







VANNMÅLERTYPER

Vannmåler med messing hus Ultrimis-W UL DN15-32  CE, MID, IP68	Vannmåler med kompositt hus Ultrimis-W UL-01 DN15-20  CE, MID, IP68	Vannmåler med messing hus, Innebygget radio Ultrimis-W UL DN15-32  CE, MID, IP68, WMbus-OMS	Vannmåler med kompositt hus, Innebygget radio Ultrimis-W UL-01 DN15-20  CE, MID, IP68, WMbus-OMS
--	---	--	--

TILBEHØR

Smartphone enhet med program og lisens.  Android, NFC	Kan benytte ulike varianter så lenge den har NFC.
--	--

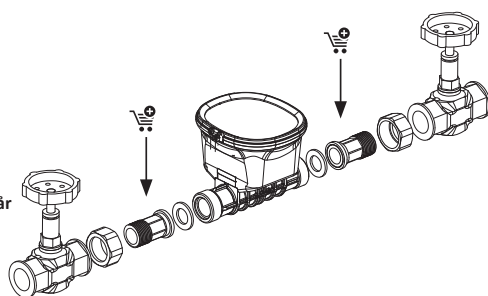
TRANSPORT OG LAGERFORHOLD

Beskyttes mot støt og vibrasjoner.	Lagres i temperaturer over 0°C til 25°C
------------------------------------	---

VIKTIG INFORMASJON

-  Vann temperatur **max 50°C**
-  Omgivelsestemperatur - område **5-55°C**
-  Driftstrykk **maks 16 bar**
-  Batterilevetid **12 år** (med radio) eller **16 år** (uten radio)*

* ved en omgivelsestemperatur på 20°C




Ultrimis-W				
UL2,5	DN15	17	29	25 Nm
UL2,5-01	DN15	17	29	15 Nm
UL4	DN20	20	36	30 Nm
UL4-01	DN20	20	36	20 Nm
UL6,3	DN25	36	47	35 Nm
UL10	DN32	44	54	40 Nm

** Rørledninger kan ha andre festestørrelser

KOMPONENTER PÅKREVD FOR Å INNSTALLERE VANNMÅLERE

Kuplinger tilgjengelig fra Apator Powogaz







	[G]	[g]	[d]	[L]	Index
Kuplingssett med pakninger DN 15 mm	3/4"	1/2"	17 mm	37,5	0616-100-018
Kuplingssett med pakninger DN 20 mm	1"	3/4"	23 mm	45,5	0616-100-019
Kuplingssett med pakninger DN 25 mm	1 1/4"	1"	29 mm	46,5	0616-100-021
Kuplingssett med pakninger DN 32 mm	1 1/2"	1 1/4"	36 mm	56,0	0616-100-026


















KLASSIFISERING AV MILJØFORHOLD

- Klassifisering av miljø, klimatiske og mekaniske forhold - klasse **B** i henhold til EN - ISO 4064:2014;
- Klassifisering av miljøet og mekaniske forhold klasse **M1** - i henhold til direktiv 2014/32/EU av 26. februar 2014;
- Elektromagnetiske miljø - klasse **E1, E2** i henhold til EN - ISO 4064:2014 og til direktiv 2014/32/EU av 26. februar 2014;

INSTALLASJONSMULIGHETER OG KRAV

				 Mulig arbeidsposisjon		
Ultrimis-W UL, UL-01	✓	✓	✓		U0 D0	U5 D3

✂ INSTALLASJON OG BRUKSVEILEDNING

 Installasjon skal utføres av personer med tillatelse knyttet til bruk av vannforsyning og kloakknett	 Lukk alle ventiler før installasjon/demontering	 Når du monterer/demonterer ventilene, bruk en bøtte for å samle opp vannrester	 Installer vannmåleren i tråd med vannstrømmen	 Det anbefales å installere et sedimentfilter før vannmåleren
 Rette seksjoner før og etter vannmåleren skal overholde spesifikasjonene som er oppført i tabellen ovenfor	 Beskytt mot luftslanger, må ikke installeres på det høyeste punktet av installasjonen	 Vannmåleren må ikke installeres med forsiden ned	 Beskytt mot belastning som følge av installasjon av vannmåleren på ikke-koaksiale installasjoner	 Eget til å fungere under fuktige forhold eller nedsenket i henhold til IP68
 Beskytt mot kulde	 Beskytt mot høye temperaturer og UV-stråling	 Må ikke utsettes for vibrasjoner	 Må ikke brukes nær syrer, gass og elektriske installasjoner	 Beskytt mot påvirkning
 Beskytt mot hydrodynamisk vannhammer-effekt	 Beskytt mot forurensninger på installasjonsstedet	 Send skadede vannmålere til servicesenteret	 Anbefalt minimumstrykk bak vannmåleren $P_{min} \geq 0,3 \text{ bar}$	 Ikke kast den brukte enheten sammen med kommunalt avfall. Leveres inn til resirkulerings-stasjon – overhold reglene for resirkulering. VIKTIG: Detaljert informasjon om driften av enheten finnes på www.apator.com

🔌 AUTOMATISK MÅLERAVLESNING

